


Druckzylinder für Zentralverriegelung
 Push-in cylinder for central locking action
 Cylindre poussoir pour commande de tringle

Type 369-01A-1

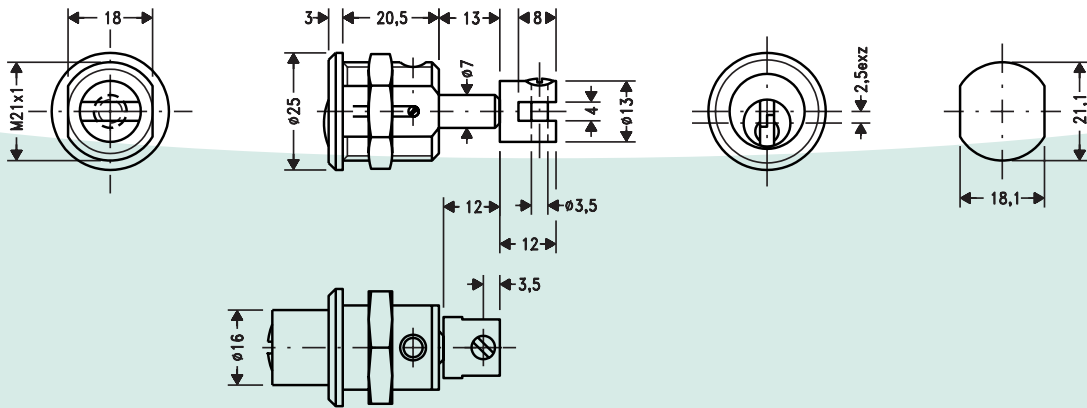

Technische Daten

Type:	369-01A-1
Teile-Nr.:	22.90.23
Zuhaltungen:	4 Stifte, Ø 2 mm
Axialer Sperrhub:	12 mm
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar
Material:	Messing
Färbung:	o4, glanzverchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte
Schlüssel:	2, Stahl, vernickelt 2,0 mm stark
Bitte beachten:	Verschließen ohne Schlüssel möglich

Technical Data

Type:	369-01A-1
Code-No.:	22.90.23
Mechanism:	4 pin tumblers, Ø 2 mm
Axial throw:	12 mm
Function:	key removeable in both locked and unlocked position
Material:	brass
Finish:	o4, bright chrome, other finishes see finish chart
Keys:	2, steel, nickelplated, 2.0 mm
Please note:	Can be locked even without key

Données Techniques

Type:	369-01A-1
Code-No.:	22.90.23
Mécanisme:	4 pistons, Ø 2 mm
Course axial:	12 mm
Fonction:	retrait de clé en position ouverte et fermée
Matériau:	laiton
Finition:	o4, chromé brillant, autres finitions voir tableau de finitions
Clés:	2, acier nickelé, 2,0 mm
Attention:	Verrouillage possible sans clé

Standardzubehör

1	Sechskantmutter M21x1.4 Messing, roh	20.13.15
1	Ansatzstück Messing, roh	20.15.48
1	Schaftschraube M3 Stahl, vernickelt	20.12.75

Standard accessories

1	hex nut M21x1.4 bright brass	20.13.15
1	connection piece bright brass	20.15.48
1	shoulder stud M3 steel, nickelplated	20.12.75

Accessoires standard

1	écrou 6 pans M21x1.4 laiton brut	20.13.15
1	embout laiton brut	20.15.48
1	vis sanstête M3 acier, nickelé	20.12.75